

# DÉROULEUR À TUYAU

## FICHE TECHNIQUE

Projet: \_\_\_\_\_  
 Lieu: \_\_\_\_\_  
 Ingénieur: \_\_\_\_\_  
 Entrepreneur: \_\_\_\_\_  
 Représentant: \_\_\_\_\_

Soumis par: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Approuvé par: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 N° commande: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Notes: \_\_\_\_\_

### DESCRIPTION


Le dérouleur à tuyau de Calefactio permet de dérouler le tuyau de manière efficace et efficiente, permettant ainsi à une seule personne de le poser tout en améliorant les conditions de travail des installateurs et en réduisant les coûts de main-d'œuvre.

### AVANTAGES

- Peut être utilisé avec tous les types et tailles de tuyaux PEX ;
- Peut être utilisé par une seule personne ;
- Efficace en termes de temps ;
- Facile à utiliser ;
- Améliore les conditions de travail de l'installateur ;
- Réduit les coûts de main-d'œuvre.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bâti en acier peint noir
- Diamètre intérieur minimum d'un tuyau : 20 cm
- Diamètre extérieur maximum d'un tuyau : 130 cm

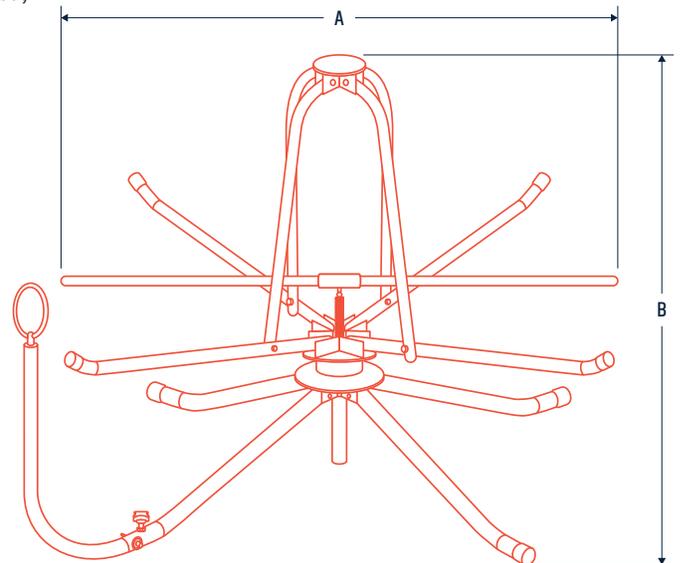

#Modèle	A		B		Poids	
	po	cm	po	cm	lb	kg
UNCOILER	55	141	35	89	29,7	13,5

### INSTALLATION

Numériser le code QR situé sur le dessus du produit pour accéder au mode d'emploi.