

ACTUATEUR

FICHE TECHNIQUE

Projet: _____
 Lieu: _____
 Ingénieur: _____
 Entrepreneur: _____
 Représentant: _____

Soumis par: _____ Date: _____
 Approuvé par: _____ Date: _____
 N° commande: _____ Date: _____
 Notes: _____

DESCRIPTION

Lorsqu'une même nourrice alimente plus d'une zone, il devient essentiel d'utiliser des actuateurs afin de gérer la distribution du fluide dans les boucles via les demandes des thermostats. De cette façon, vous serez en mesure de contrôler la température de chaque zone de façon indépendante.

L'actuateur contrôle la circulation du fluide en ouvrant ou fermant automatiquement l'obturateur selon l'alimentation électrique, tout en offrant une ouverture et fermeture manuelle pratique directement sur l'appareil. L'actuateur 24 volts de Calefactio a été conçu pour être utilisé uniquement avec les nourrices Calefactio Caltherm Pro et Caltherm Mega.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Compatible avec les nourrices en acier inoxydable Calefactio
- Tension d'alimentation: 24V
- Consommation électrique: 3W
- Fréquence: 60 Hz
- Temps de déplacement de la tige: 3 à 5 minutes
- Course: 3 à 5 mm
- Température ambiante: -5°C à 60°C
- Indice de protection: IP54
- Longueur du câble: 750 mm


Pour faciliter l'installation et les tests de démarrage, l'ouverture et la fermeture des zones peuvent être effectuées sans alimentation électrique. Pour ouvrir une zone, il suffit de tourner manuellement la tête bleue de l'actionneur dans le sens horaire.



Normalement ouvert



Normalement fermé

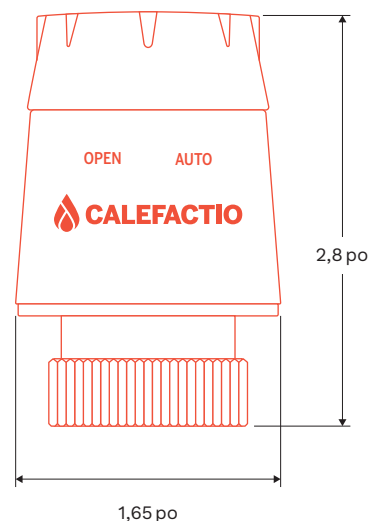

#Modèle	Connexion	Poids	
		lb	g
AC24NC	M30×1.5	0,28	125,5

Québec, Canada

T (450) 951-0818
 F (450) 951-2165

CALEFACTIO RADIANT.COM